

# MODELLO SCORREVOLE

## SCORREVOLE

scorrevole a lamelle

### DI SERIE


Sistema di chiusura ad incasso con scatto  
Sistema di scorrimento ad ante sospese  
Guida superiore ispezionabile con carter di copertura a scatto  
Lamella a goccia orientabile

### OPTIONAL


Lamelle a goccia fissa  
Ovalina fissa  
Comandi lamelle a colore  
Comando lamella rinforzato

### DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 62 mm e centrale da 127 mm
- Telaio apribile con profondità da 46 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm e interasse 55 mm orientabile o fissa
- Fascia intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Scurone scorrevole a lamelle

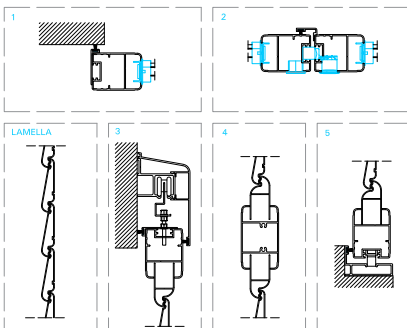

## SCURONE SCORREVOLE

scorrevole a doghe

### DI SERIE


Sistema di chiusura ad incasso con scatto  
Sistema di scorrimento ad ante sospese  
Guida superiore ispezionabile con carter di copertura a scatto  
Lamella a goccia orientabile  
Doga liscia

### OPTIONAL

-

### DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 62 mm e centrale da 127 mm
- Telaio apribile con profondità da 46 mm
- Doga da 150 mm
- Fascia intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio doga da 25 mm



Scurone scorrevole a doghe

